




ANGOLO BOX 1000 X

Cod. 02195309

EAN 8422248077774

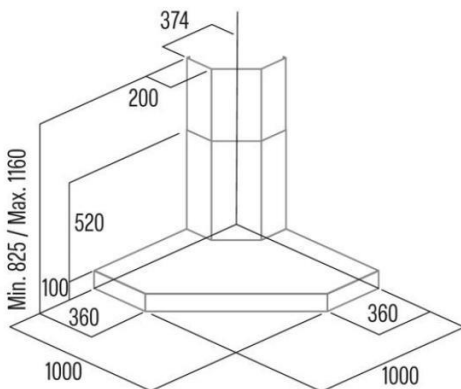

GYÁRI INFORMÁCIÓK

EAN/UPC	8422248077774
Jelleg	Fali

Írányelvek EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (éves energiafogyasztás) (kWh/év)	56,3
EEL osztály (energiahatékonysági osztály)	A
FDE (folyadékdinamikai hatékonyság)	30,6
FDE osztály (folyadékdinamikai hatékonysági osztály)	A
LE (világítási hatékonyság) (lux/W)	36
LE osztály (világítási hatékonyság osztály)	A
GFE (zsírszűrési hatékonyság)	91,2
GFE osztály (zsírszűrési hatékonysági osztály)	B
Légáram normál módban MIN (m3/h)	340
Légáram normál módban MAX (m3/h)	600
Légáram boost módban MIN (m3/h)	800
Zajszint normál módban MIN (dB)	50
Zajszint normál módban MAX (dB)	65
Zajszint boost módban (dB)	67
Po (energiafogyasztás kikapcsolt módban) (W)	0,26
Ps (energiafogyasztás készenléti módban) (W)	0

Írányelvek EU 66/2014

f (faktor növekedés az idő függvényében)	0,9
EEL (energiahatékonysági Index)	53,7
QBEP (légáramlási pont maximális hatékonysága) (m3/h)	416,9
PBEP (nyomáspont maximális hatékonysága) (Pa)	411
WBEP (elektromos energiafogy. max. hatékonys. mellett) (W)	155,7
WL (Világítási rendszer névleges teljesítménye) (W)	7
EMIDDLE (Főzőfelület átlagos megvilágítása) (lux)	252

Külső méretek

Szélesség (mm)	1000
Mélység (mm)	1000
Maximum teljes magasság (mm)	1160
Minimum teljes magasság (mm)	825
Csőcsatlakozás (mm)	150, 125

Tulajdonságok

Motorok száma	1
Motor modell	BT3
Maximális nyomás (Pa)	450
Szűrő technológia	Alumínium háló
Vezérlés	Elektronikus
Booster	✓
Fokozatok	3
Időzítő	✓
Zsírszűrő-telítettség kijelző	-
Szénszűrő-telítettség kijelző	-
Dimmer funkció	-
Csatlakozás	-
Távvezérlő	-
Kijelző	-

Világítás

Világítás modell	ECOLED 3
Sugártechnológia	LED

Telepítés

Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	650
Minimális távolság a gáz főzőlaptól (mm)	650

Belső keringtetési mód	✓
Aktívszén szűrő	-
Pillangószelep	-
Belső védelem	-

Elektromos csatlakozás

Opc. Tartozékok

Pillangószelep	2832004
Aktív szénzsűrő	Nincs