




BETA PRO 6000 BK

Cod. 02075421

EAN 8422248371568

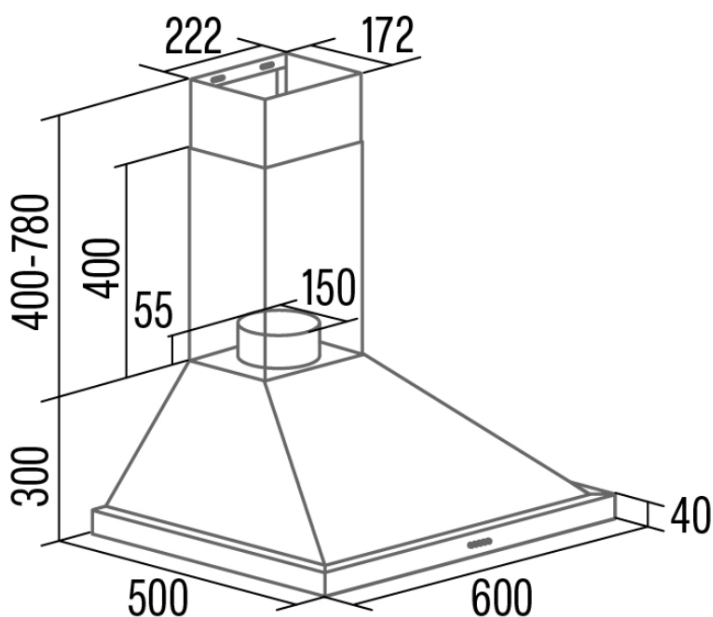

GYÁRI INFORMÁCIÓK

EAN/UPC	8422248371568
Jelleg	Sátras

Írányelvek EU65/2014 - EN61591, EN60704- 2-13, EN50564

AEC (évesenergiafogyasztás) (kWh/év)	63,5
EEL osztály (energiahatékonysági osztály)	A
FDE (folyadékdinamikai hatékonyság)	29,2
FDE osztály (folyadékdinamikai hatékonysági osztály)	A
LE (világítási hatékonyság) (lux/W)	33
LE osztály (világítási hatékonyság osztály)	A
GFE (zsírsűrési hatékonyság) filtering efficiency	75,2
GFE osztály (zsírsűrési hatékonysági osztály)	C
Légáram normál módban MIN (m3/h)	441
Légáram normál módban MAX (m3/h)	621
Légáram boost módban MIN (m3/h)	990
Zajszint normál módban MIN (dB)	65
Zajszint normál módban MAX (dB)	71
Zajszint boost módban (dB)	75
Po (energiafogyasztás kikapcsolt módban) (W)	0
Ps (energiafogyasztás kikapcsolt módban) (W)	0,48

Írányelvek EU 66/2014

f (faktor növekedés az idő függvényében)	0,9
EEL (energiahatékonysági Index)	53,5
QBEP (légáramlási pont maximális hatékonysága) (m3/h)	457,9
PBEP (nyomásponthatékonysága) (Pa)	422
WBE (elektromosenergiafogy. max. hatékonys. mellett) (W)	183,9
WL Világítási rendszer névleges teljesítménye (W)	4,2
EMIDDLE (Főzőfelület átlagos megvilágítása) (lux)	140,4

Tulajdonságok

Motorok száma	1
Motor modell	A1000
Maximális nyomás (Pa)	473,39
Szűrő technológia	Alumínium háló
Vezérlés	Elektronikus
Booster	√
Fokozatok	3
Időzítő	√

Világítás

Világítás modell	ECOLED
Sugártechnológia	LED

Elektromos csatlakozás

Hálózati feszültség (V)	220-240
Hálózati frekvencia (Hz)	50
Hálózati bemeneti teljesítmény (W)	383
Érintésvédelmi osztály	I. osztály
Tápkábel hossza (m)	1,2
Csatlakozó típusa	Type C

Tartozék

Visszacsapó szelep	02800706
--------------------	----------

Telepítés

Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	550
Minimális távolság a gáz főzőlaptól (mm)	650
Aktív szén szűrő	√