




BETA PRO 9000 BK

Cod. 02075419

EAN 8422248371544

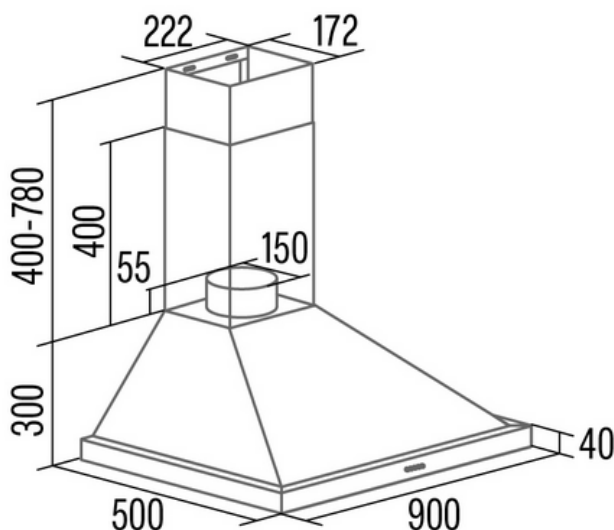

GYÁRI INFORMÁCIÓK

EAN/UPC	8422248371544
Jelleg	Sátras

Írányelvek EU65/2014 - EN61591, EN60704- 2-13, EN50564

AEC (évesenergiafogyasztás) (kWh/év)	68,1
EEL osztály (energiahatékonysági osztály)	A
FDE (folyadékdinamikai hatékonyság)	29,3
FDE osztály (folyadékdinamikai hatékonysági osztály)	A
LE (világítási hatékonyság) (lux/W)	28
LE osztály (világítási hatékonyság osztály)	A
GFE (zsírsűrűségi hatékonyság) filtering efficiency	75,9
GFE osztály (zsírsűrűségi hatékonysági osztály)	C
Légáram normál módban MIN (m3/h)	411
Légáram normál módban MAX (m3/h)	561
Légáram boost módban MIN (m3/h)	979
Zajszint normál módban MIN (dB)	64
Zajszint normál módban MAX (dB)	72
Zajszint boost módban (dB)	75
Po (energiafogyasztás kikapcsolt módban) (W)	0
Ps (energiafogyasztás kikapcsolt módban) (W)	0,48

Írányelvek EU 66/2014

f (faktor növekedés az idő függvényében)	0,9
EEL (energiahatékonysági Index)	53,7
QBEP (légáramlási pont maximális hatékonysága) (m3/h)	482,8
PBEP (nyomásponthatékonysága) (Pa)	434
WBE (elektromosenergiafogy. max. hatékonys. mellett) (W)	198,6
WL Világítási rendszer névleges teljesítménye (W)	4
EMIDDLE (Főzőfelület átlagos megvilágítása) (lux)	112,5

Tulajdonságok

Motorok száma	1
Motor modell	A1000
Maximális nyomás (Pa)	473,33
Szűrő technológia	Alumínium háló
Vezérlés	Elektronikus
Booster	✓
Fokozatok	3
Időzítő	✓

Világítás

Világítás modell	ECOLED
Sugártechnológia	LED

Elektromos csatlakozás

Hálózati feszültség (V)	220-240
Hálózati frekvencia (Hz)	50
Hálózati bemeneti teljesítmény (W)	380
Érintésvédelmi osztály	I. osztály
Tápkábel hossza (m)	1,2
Csatlakozó típusa	Type F

Tartozék

Visszacsapó szelep	02800706
--------------------	----------

Telepítés

Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	550
Minimális távolság a gáz főzőlaptól (mm)	650