


CORONA X 100

Cod. 02180308

EAN 8422248198547

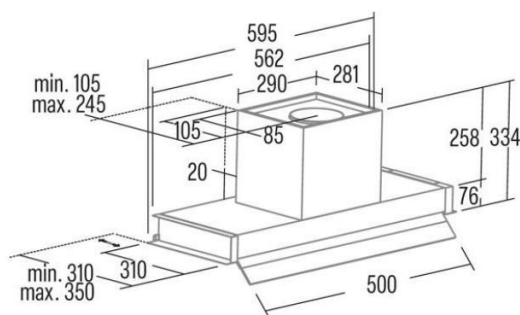

GYÁRI INFORMÁCIÓK

EAN/UPC	8422248198547
Jelleg	Felső szekrénybe építhető

Írányelvek EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (éves energiafogyasztás) (kWh/év)	53,9
EEL osztály (energiahatékonysági osztály)	A
FDE (folyadékdinamikai hatékonyság)	30,6
FDE osztály (folyadékdinamikai hatékonysági osztály)	A
LE (világítási hatékonyság) (lux/W)	55,7
LE osztály (világítási hatékonyság osztály)	A
GFE (zsírszűrési hatékonyság)	84,27
GFE osztály (zsírszűrési hatékonysági osztály)	C
Légáram normál módban MIN (m3/h)	340
Légáram normál módban MAX (m3/h)	600
Légáram boost módban MIN (m3/h)	850
Zajszint normál módban MIN (dB)	50
Zajszint normál módban MAX (dB)	65
Zajszint boost módban (dB)	67
Po (energiafogyasztás kikapcsolt módban) (W)	0,45
Ps (energiafogyasztás készenléti módban) (W)	0

Írányelvek EU 66/2014

f (faktor növekedés az idő függvényében)	0,9
QBEP (légáramlási pont maximális hatékonysága) (m3/h)	416,9
PBEP (nyomáspont maximális hatékonysága) (Pa)	411
WBEP (elektromos energiafogy. max. hatékonys. mellett) (W)	155,7
WL (Világítási rendszer névleges teljesítménye) (W)	3,5
EMIDDLE (Főzőfelület átlagos megvilágítása) (lux)	195

Külső méretek

Szélesség (mm)	1095
Mélység (mm)	310
Maximum teljes magasság (mm)	334
Minimum teljes magasság (mm)	334
Csőcsatlakozás (mm)	150, 125

Tulajdonságok

Motorok száma	1
Motor modell	BT3
Maximális nyomás (Pa)	470
Szűrő technológia	Alumínium háló
Vezérlés	Mechanikus nyomógomb
Booster	✓
Fokozatok	4
Időzítő	✓
Zsírszűrő-telítettség kijelző	-
Szénszűrő-telítettség kijelző	-
Dimmer funkció	-
Csatlakozás	Nincs
Távvezérlő	-
Kijelző	-

Világítás

Világítás modell	SSLED BICOLOR
Sugártechnológia	LED

Telepítés

Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	550
Minimális távolság a gáz főzőlaptól (mm)	650
Belső keringtetési mód	-

Aktívszén szűrő	√
Pillangószelep	Nincs
Belső védelem	-

Elektromos csatlakozás

Hálózati feszültség (V)	220-240
Hálózati frekvencia (Hz)	50
Hálózati bemeneti teljesítmény (W)	283,5
Érintésvédelmi osztály	II. osztály

Opc. Tartozékok

Aktív szénszűrő	02859398