



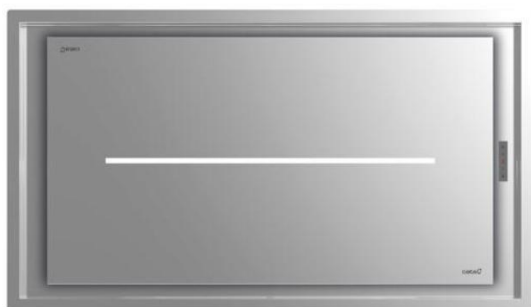

ISLA BENNU SLIM 1200 X

Cod. 02111309

EAN 8422248112642

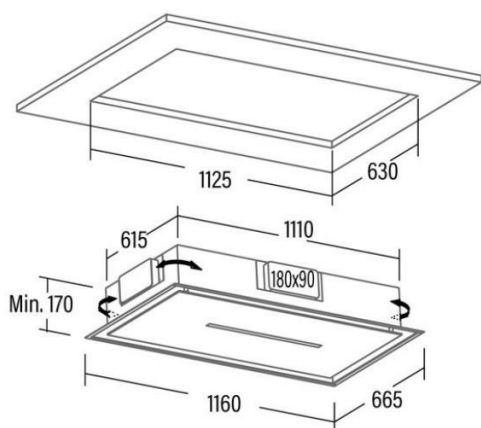

GYÁRI INFORMÁCIÓK

EAN/UPC	8422248112642
Jelleg	Mennyezetbe építhető

Írányelvek EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (éves energiafogyasztás) (kWh/év)	44,1
EEL osztály (energiahatékonysági osztály)	B
FDE (folyadékdinamikai hatékonyság)	25,2
FDE osztály (folyadékdinamikai hatékonysági osztály)	B
LE (világítási hatékonyság) (lux/W)	23,7
LE osztály (világítási hatékonyság osztály)	B
GFE (zsírszűrési hatékonyság)	91,2
GFE osztály (zsírszűrési hatékonysági osztály)	B
Légáram normál módban MIN (m3/h)	300
Légáram normál módban MAX (m3/h)	500
Légáram boost módban MIN (m3/h)	620
Zajszint normál módban MIN (dB)	50
Zajszint normál módban MAX (dB)	65
Zajszint boost módban (dB)	67
Po (energiafogyasztás kikapcsolt módban) (W)	0,3
Ps (energiafogyasztás készenléti módban) (W)	0

Írányelvek EU 66/2014

f (faktor növekedés az idő függvényében)	11
EEL (energiahatékonysági Index)	60,7
QBEP (légáramlási pont maximális hatékonysága) (m3/h)	326,9
PBEP (nyomáspont maximális hatékonysága) (Pa)	269,4
WBEP (elektromos energiafogy. max. hatékonys. mellett) (W)	97,1
WL (Világítási rendszer névleges teljesítménye) (W)	7
EMIDDLE (Főzőfelület átlagos megvilágítása) (lux)	166

Külső méretek

Szélesség (mm)	1160
Mélység (mm)	665
Maximum teljes magasság (mm)	170
Minimum teljes magasság (mm)	170
Csőcsatlakozás (mm)	180x90

Tulajdonságok

Motorok száma	1
Motor modell	S6
Maximális nyomás (Pa)	470
Szűrő technológia	Alumínium háló
Vezérlés	TFT
Booster	✓
Fokozatok	4
Időzítő	✓
Zsírszűrő-telítettség kijelző	-
Szénzsűrő-telítettség kijelző	-
Dimmer funkció	✓
Csatlakozás	Automata
Távvezérlő	✓
Kijelző	Kijelző

Világítás

Világítás modell	ECOLED
Sugártechnológia	LED

Telepítés

Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	550
Minimális távolság a gáz főzőlaptól (mm)	650

Belső keringtetési mód	√
Aktívszén szűrő	√
Pillangószelep	Nincs
Belső védelem	-

Elektromos csatlakozás

Hálózati feszültség (V)	220-240
Hálózati frekvencia (Hz)	50
Hálózati bemeneti teljesítmény (W)	112
Érintésvédelmi osztály	I. osztály

Opc. Tartozékok

Aktív széniszűrő	02800922
------------------	----------