


ISLA SIRIN 1000 WH

Cod. 02111001

EAN 8422248077750

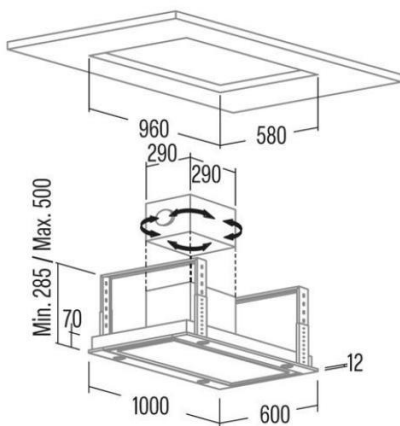

GYÁRI INFORMÁCIÓK

EAN/UPC	8422248077750
Jelleg	Mennyezeti

Írányelvek EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (éves energiafogyasztás) (kWh/év)	58,9
EEL osztály (energiahatékonysági osztály)	A
FDE (folyadékdinamikai hatékonyság)	31,5
FDE osztály (folyadékdinamikai hatékonysági osztály)	A
LE (világítási hatékonyság) (lux/W)	36,6
LE osztály (világítási hatékonyság osztály)	A
GFE (zsírszűrési hatékonyság)	91,2
GFE osztály (zsírszűrési hatékonysági osztály)	B
Légáram normál módban MIN (m3/h)	340
Légáram normál módban MAX (m3/h)	600
Légáram boost módban MIN (m3/h)	850
Zajszint normál módban MIN (dB)	50
Zajszint normál módban MAX (dB)	65
Zajszint boost módban (dB)	67
Po (energiafogyasztás kikapcsolt módban) (W)	0,3
Ps (energiafogyasztás készenléti módban) (W)	0

Írányelvek EU 66/2014

f (faktor növekedés az idő függvényében)	0,9
EEL (energiahatékonysági Index)	54,6
QBEP (légáramlási pont maximális hatékonysága) (m3/h)	350,4
PBEP (nyomásponthatékony maximális hatékonysága) (Pa)	380
WBEP (elektromos energiafogy. max. hatékonys. mellett) (W)	132,8
WL (Világítási rendszer névleges teljesítménye) (W)	14
EMIDDLE (Főzőfelület átlagos megvilágítása) (lux)	513

Külső méretek

Szélesség (mm)	1000
Mélység (mm)	600
Maximum teljes magasság (mm)	500
Minimum teljes magasság (mm)	285
Csőcsatlakozás (mm)	150

Tulajdonságok

Motorok száma	1
Motor modell	BT3
Maximális nyomás (Pa)	450
Szűrő technológia	Alumínium háló
Vezérlés	Távvezérlő
Booster	✓
Fokozatok	4
Időzítő	✓
Zsírszűrő-telítettség kijelző	✓
Szénszűrő-telítettség kijelző	-
Dimmer funkció	✓
Csatlakozás	-
Távvezérlő	✓
Kijelző	Grafikus kijelző

Világítás

Világítás modell	ECOLED 2
Sugártechnológia	LED

Telepítés

Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	550
Minimális távolság a gáz főzőlaptól (mm)	660

Belső keringtetési mód	✓
Aktívszén szűrő	-
Pillangószelep	-
Belső védelem	-

Elektromos csatlakozás

Opc. Tartozékok