




GALA 900 L

Cod. 02169304

EAN 8422248355575

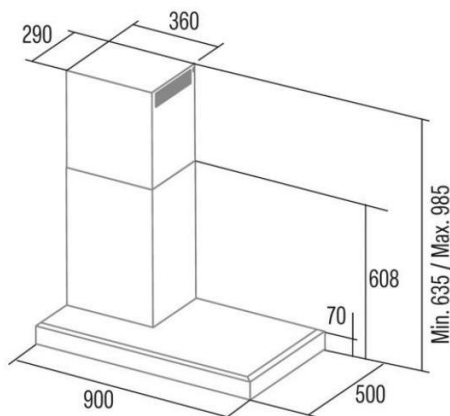

GYÁRI INFORMÁCIÓK

EAN/UPC	8422248355575
Jelleg	Sarok

Írányelvek EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564

AEC (éves energiafogyasztás) (kWh/év)	53,6
EEL osztály (energiahatékonysági osztály)	A
FDE (folyadékdinamikai hatékonyság)	30,7
FDE osztály (folyadékdinamikai hatékonysági osztály)	A
LE (világítási hatékonyság) (lux/W)	23,1
LE osztály (világítási hatékonyság osztály)	B
GFE (zsírszűrési hatékonyság)	91,2
GFE osztály (zsírszűrési hatékonysági osztály)	B
Légáram normál módban MIN (m3/h)	340
Légáram normál módban MAX (m3/h)	600
Légáram boost módban MIN (m3/h)	802
Zajszint normál módban MIN (dB)	50
Zajszint normál módban MAX (dB)	65
Zajszint boost módban (dB)	67
Po (energiafogyasztás kikapcsolt módban) (W)	0,48
Ps (energiafogyasztás készenléti módban) (W)	0,48

Írányelvek EU 66/2014

f (faktor növekedés az idő függvényében)	0,9
EEL (energiahatékonysági Index)	52,1
QBEP (légáramlási pont maximális hatékonysága) (m3/h)	443,1
PBEP (nyomásponthatékonysága) (Pa)	427,1
WBEP (elektromos energiafogy. max. hatékonys. mellett) (W)	171
WL (Világítási rendszer névleges teljesítménye) (W)	3
EMIDDLE (Főzőfelület átlagos megvilágítása) (lux)	69

Külső méretek

Szélesség (mm)	900
Mélység (mm)	500
Maximum teljes magasság (mm)	985
Minimum teljes magasság (mm)	635
Csőcsatlakozás (mm)	150, 125

Tulajdonságok

Motorok száma	1
Motor modell	BT3
Maximális nyomás (Pa)	470
Vezérlés	Mechanikus nyomógomb
Booster	✓
Fokozatok	4
Időzítő	✓
Zsírszűrő-telítettség kijelző	✓
Szénszűrő-telítettség kijelző	✓
Dimmer funkció	✓
Csatlakozás	Nincs
Távvezérlő	-

Világítás

Világítás modell	ECOLED SZALAG
Sugártechnológia	LED

Telepítés

Minimális távolság az elektromos főzőlaptól (mm)	550
Minimális távolság a gáz főzőlaptól (mm)	650
Belső keringtetési mód	✓
Aktívszén szűrő	✓

Pillangószelep	Nincs
Belső védelem	-

Elektromos csatlakozás

Hálózati feszültség (V)	220-240
Hálózati frekvencia (Hz)	50
Hálózati bemeneti teljesítmény (W)	285
Érintésvédelmi osztály	II. osztály
Csatlakozó típusa	Type A

Opc. Tartozékok

Aktív szénszűrő	02859392